SONDA C.A.T. INMERSIÓN LABORATORIO

Referencia: ZS004

Descripción:

Sonda de temperatura para uso en Laboratorio. Se caracteriza por su rápida respuesta y por su robustez al estar construida en acero inoxidable.

Características generales:

- Tipo: Pt 1000
- Diámetro vaina: 4 mm
- Longitud vaina: 125 mm
- Material: Acero inoxidable 316
- Conector telefónico 4 contactos

Especificaciones:

Escala de medida (ºC): de -20 a 150
Error de medida (ºC): ≤ 0.3

© ACCSEN INSTRUMENTAL S.L.L. Todos los derechos reservados. Ref.: ZS004

Productos diseñados y fabricados en España.
e-mail: info@accsen.com Tel/Fax: 93 127 79 63 web: www.accsen.com

SONDA C.A.T. VIDRIO PARA LABORATORIO

Referencia: ES051

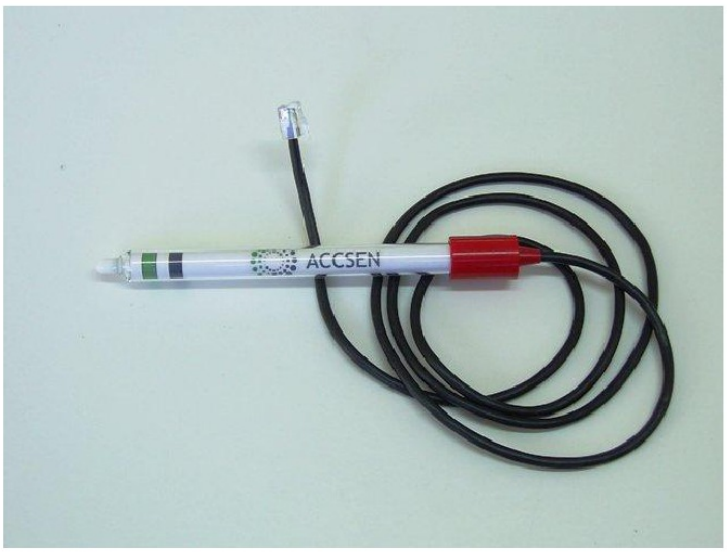

Descripción:

Sonda para Compensación Automática de Temperatura (C.A.T.) con cuerpo de vidrio, para uso en Laboratorio.

Indicada para su uso en equipos de medida de pH y Conductividad.

Características generales:

- Sensor: Pt 1000
- Material: Vidrio
- Conector telefónico de 4 contactos o MP-5.

Especificaciones:

Escala de medida (ºC): de -20 a 150
Error de medida (ºC): ≤ 0.3

© ACCSEN INSTRUMENTAL S.L.L. Todos los derechos reservados. Ref.: ES051

Productos diseñados y fabricados en España.
e-mail: info@accsen.com Tel/Fax: 93 127 79 63 web: www.accsen.com

SONDA C.A.T. DE VIDRIO PARA PROCESO

Referencia: ES052

Descripción:

Sonda para Compensación Automática de Temperatura (C.A.T.) con cuerpo de vidrio, para Proceso Industrial.

Indicada para su uso en equipos de medida de pH y Conductividad.

Su sistema de sujeción con rosca PG 13.5 permite su instalación en Sondas porta electrodos, Cubetas de recirculación, tuberías, etc.

Características generales:

- Sensor: Pt 1000
- Material: Vidrio
- Conector Multi pin de 5 contactos (MP-5)

Especificaciones:

Escala de medida (ºC): de -20 a 150
Error de medida (ºC): ≤ 0.3

© ACCSEN INSTRUMENTAL S.L.L. Todos los derechos reservados. Ref.: ES052

Productos diseñados y fabricados en España.

e-mail: info@accsen.com Tel/Fax: 93 127 79 63 web: www.accsen.com