

Báscula monocélula

Báscula industrial con indicador versátil



CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de estructura tubular en acero pintado, con plato en acero inoxidable y columna en acero inoxidable.
- Célula de aluminio con protección IP65.
- Columna de 649 mm con base de fijación de acero pintado (modelo P 447 mm).
- 4 Pies regulables en altura hasta un aumento de 13 mm.
- Longitud cable plataforma-visor: 1200 mm (hasta 1370 mm, según modelo).

- Indicador peso-tara.
- Carcasa en ABS. Protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 25 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Hasta 4 células de carga de 350 Ω cada una o 8 células de carga de 700 Ω.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240VAC 50/60Hz.
- Batería recargable 6V/1.3Ah.
- Consumo batería con retroiluminación activada: 100 horas aprox.
- Consumo batería con retroiluminación desactivada: 150 horas aprox.
- Gravedad configurable.
- Unidades: g/kg/lb
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango / multi-intervalo).
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).



FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tara



Indicador IB10-S

Nuevo

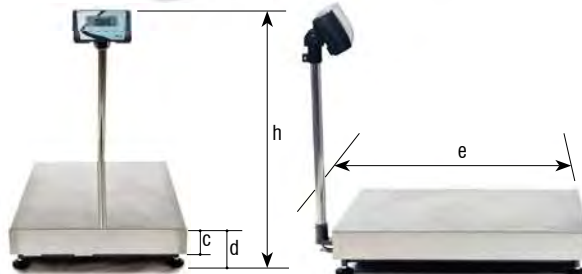

Código #	Dimensiones plato L x A (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones embalaje(mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones		Dimensiones (mm)			
						ENAC	Código #	c	d	e	h
261404	450x350	30	5	840x505x175	12	900001	900001	56	115	570	640
261405	450x350	60	10	840x505x175	12	900001	900001	56	115	570	640
261406	450x350	150	20	840x505x175	12	900002	900002	56	115	570	640
261407	400x400	60	10	795x525x165	13	900001	900001	56	115	520	640
261408	400x400	150	20	795x525x165	13	900002	900002	56	115	520	640
261409	500x400	60	10	883x520x175	13	900001	900001	56	115	520	840
261410	500x400	150	20	883x520x175	13	900002	900002	56	115	520	840
261411	500x400	300	50	883x520x175	13	900002	900002	56	115	520	840
261412	600x500	150	20	980x620x190	19	900002	900002	66	130	620	840
261413	600x500	300	50	980x620x190	19	900002	900002	66	130	620	840
261414	600x600	150	20	1005x735x180	30	900002	900002	82	150	620	840
261415	600x600	300	50	1005x735x180	30	900002	900002	82	150	620	840
261416	800x600	300	50	1200x745x190	32	900002	900002	82	150	720	840
261417	800x600	600	100	1200x745x190	32	900003	900003	82	150	720	840

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
-	Impresoras
260469	Repetidor RPT80AI de 80 mm